



MUNDO JUEGOS
SRL

FICHA TÉCNICA

ART J14.12 - Mangruo Premium M

Revisión
06/10/2025



Juego sujeto
a modificaciones

Capacidad: 25 niños.
Rango de edad: 3 a 10 años.
Medidas generales: h 5100 x 8900 x 7500 mm
Área de seguridad: 11900 x 10500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo gigante de tres torres con casita al cual se accede por un puente y escaleras. Cuenta con con tubos, toboganes, panel interactivo y ta-te-ti.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 X 2mm
- Rejas: caño de Ø 25,4 mm
- Trepador curvo: caños de Ø 50,8 x 2 mm metal desplegado .
- Puente recto y curvo: caños Ø 25,4 y Ø 50,8 x 2 mm; y metal desplegado.
- Soportes: Planchuela 50mm. Caños de Ø 25,4 mm, Ø38,1 mm.
- Ta-te-ti: caño Ø 76,2 x 2 mm; Ø 31,7 mm y planchuela 30 x 5 mm.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Tuberías, techo y ta-te-ti:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina





MUNDO JUEGOS
SRL

ART J14.12 - Mangruo Premium M


Revisión
06/10/2025

Componentes




N°	Nombre	Cant.
1	Bajada tubular	3
2	Puente	1
3	Ta-te-ti	2
4	Palestra	1
5	Panel de conejos	1
6	Steps	2

Bulonería antivandálica.
Embellecedores de bulonería

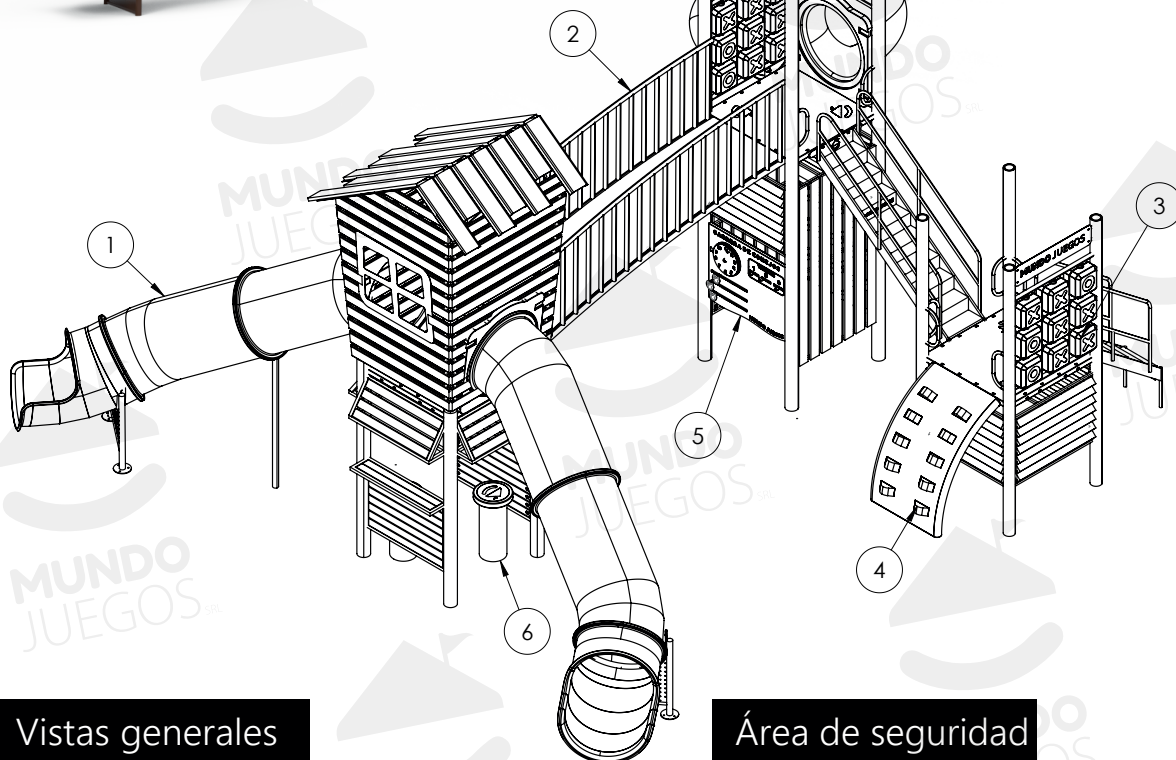

Vistas generales

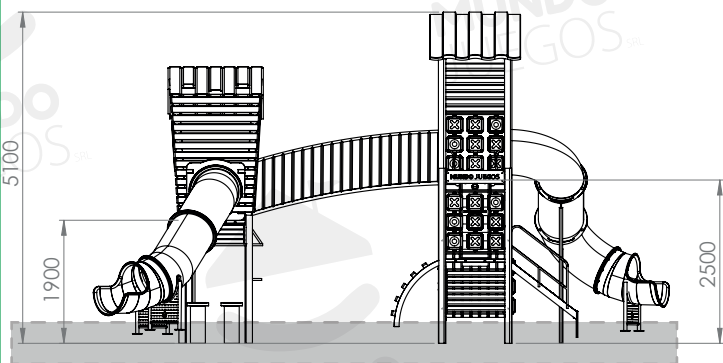

Postes laterales preparados para empotrar 300 mm

Área de seguridad

