



ART J14.22 - Mangrullo Silvestre,
con dos toboganes , palestra y tobogan rulo.



Capacidad: 6 niños.
Medidas generales: h 4000 x 3500 x 4100 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 7600 x 7000 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Un juego temático inspirado en la naturaleza, que combina toboganes dobles rectos y un tobogán rulo para mayor diversión. Sus columnas se elevan en forma de flores gigantes, creando un entorno lúdico y colorido que invita a la aventura. Incluye trepadores y sectores de descanso, fomentando el juego activo, la imaginación y la exploración en un entorno seguro y atractivo para los niños.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Postes: caño de Ø 76,2 X 2mm.
- Barandas: caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño de Ø 25,4 mm
- Piso, escalón y flores: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• **Rulo, tobogán, palestra:**

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

• **Bulonería antivandálica.**

• **Características de la pintura:**

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina



ART J14.22 - Mangrullo Silvestre,
con dos toboganes , palestra y tobogan rulo.


Componentes

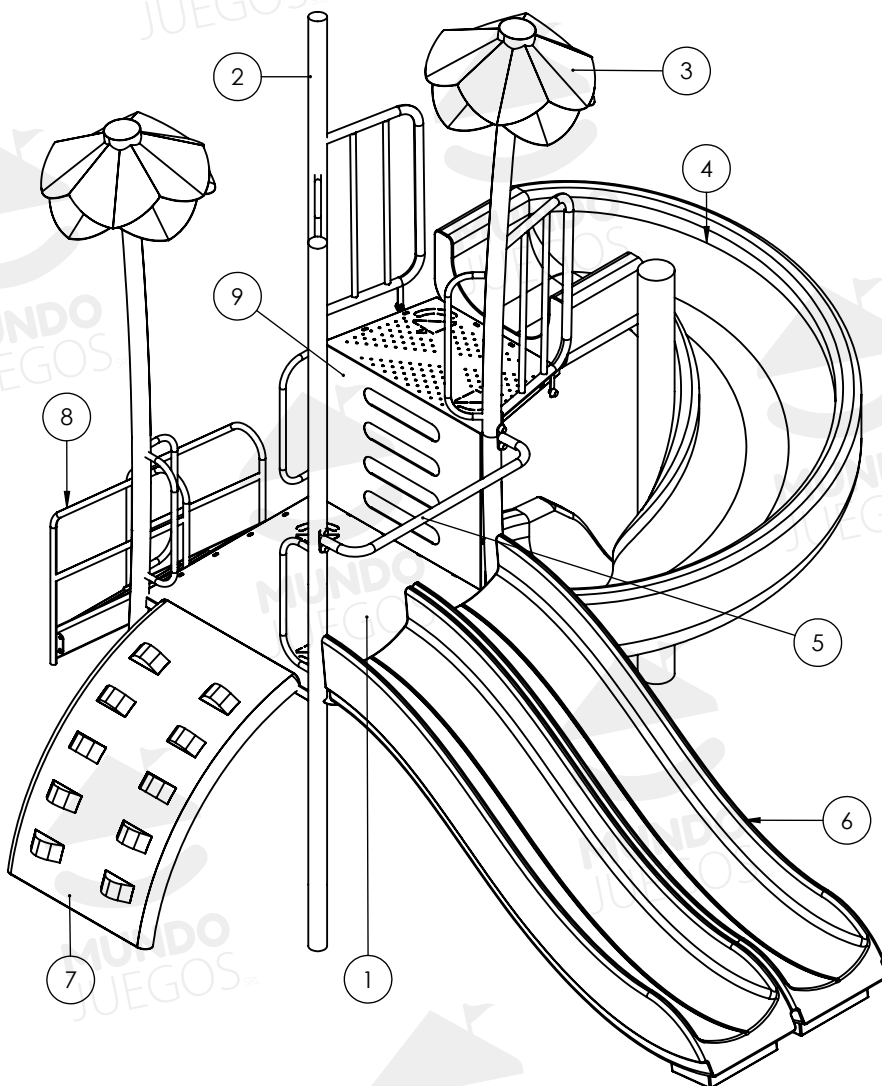

N°	Nombre	Cant.
1	Piso	1
2	Postes sin flor	2
3	Poste con flor	2
4	Tobogán rulo	1
5	Baranda tobogán	1
6	Tobogán	2
7	Palestra	1
8	Escalera	1
9	Piso escalón	1

Bulonería antivandálica.
Embelcedores de bulonería

Vistas generales

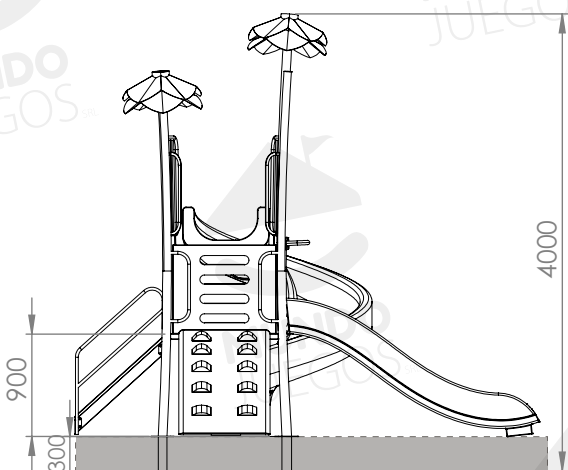

Torres preparadas para empotrar 300 mm.

Área de seguridad

