



MUNDO JUEGOS SRL

FICHA TÉCNICA

ART J14.4 - Mangrullo 2 torres,
alta y baja, con hamaca.

Revisión
6/12/2024



Capacidad: 10 niños.

Medidas generales: h 3700 x 7300 x 4000 mm

Rango de edad: 4 a 12 años.

Área de seguridad: 103000 x 7000 mm.

Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo con tobogán y tubo, al cual se accede por una escalera con barandas y un trepador curvo; conectados a través de un puente con barandas.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm
- Barandas: caño de Ø 25,4 y Ø38,1 x 2mm
- Puente curvo: caños de Ø 38,1mm y Ø 25,4mm, metal desplegado.
- Escalera: caños Ø 25,4mm y 20x100 mm y chapa metálica.
- Soporte tubos: Caño Ø38,1 y Ø25,4 mm y planchuela 50mm.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Hamacas:

- Cadenas.
- Asientos de caucho antigolpe según normas.
- Postes laterales: caño de Ø 63,5mm
- Trapecio recto: Ø 63,5 mm
- Placas de acero de 3,2 mm.

• Tubos, tobogán, y techo:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina




ART J14.4 - Mangrullo 2 torres, alta y baja, con hamaca.

Componentes

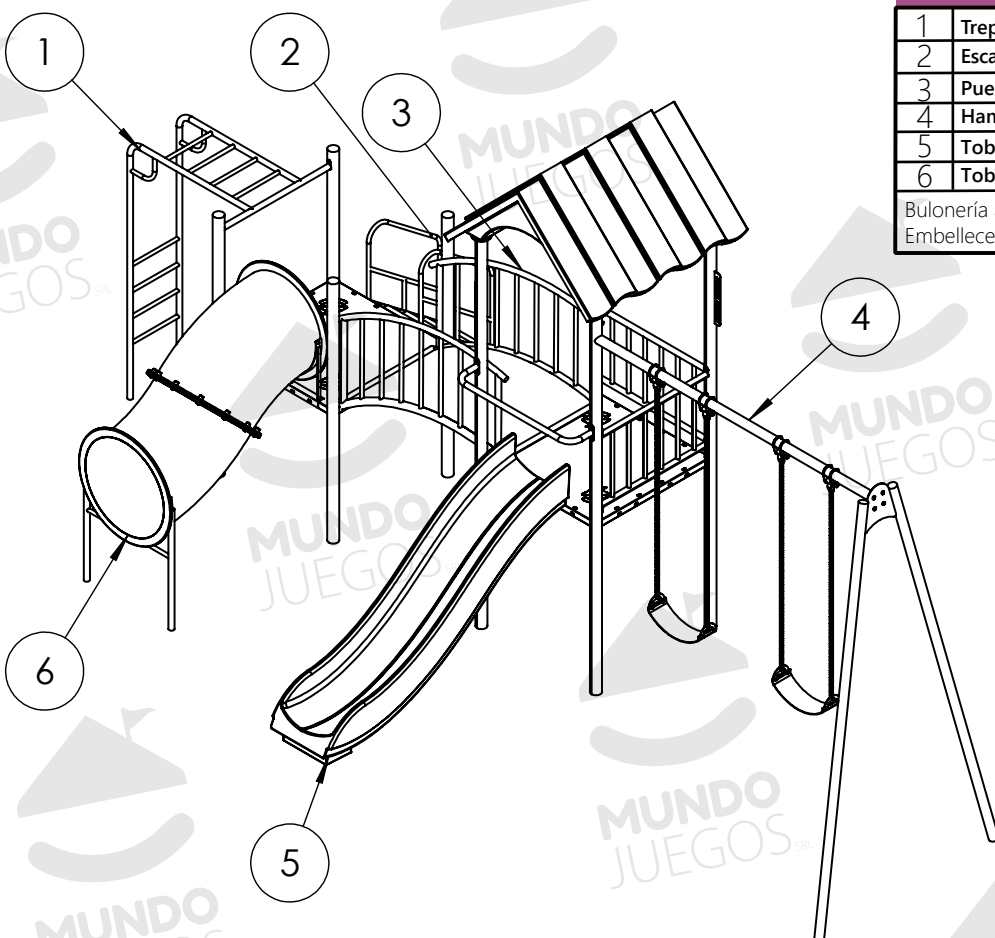

N°	Nombre	Cant.
1	Trepador recto	1
2	Escalera	1
3	Puente curvo desnivel	1
4	Hamaca doble	1
5	Tobogán	1
6	Tobogán tubular	1
Bulonería antivandálica. Embellecedores de bulonería		

Vistas generales

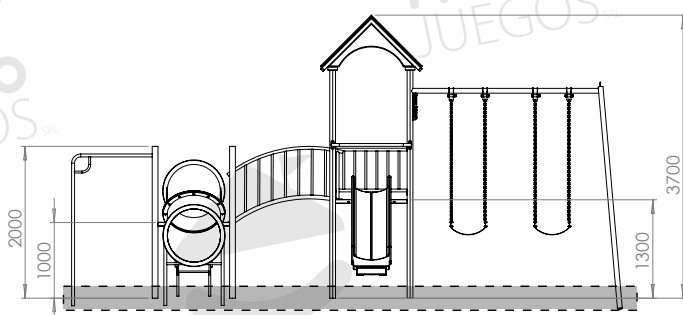

Torre preparada para empotrar 300 mm.
Hamaca preparada para empotrar 500 mm.

Área de seguridad

