



MUNDO JUEGOS  
SRL

## FICHA TÉCNICA

**ART J14.8** - Mangrullo 2 torres,  
con puente y trepador.

Rev 02  
15/01/2025



Capacidad: 10 niños.

Medidas generales: h 3700 x 8500 x 4000 mm

Rango de edad: 4 a 12 años.

Área de seguridad: 11500 x 7000 mm.

Tiempo de instalación: 1 día.

### Especificaciones generales:

Mangrullo dos torres, con toboganes y hamacas doble, que se conectan por medio de un puente curvo.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

### Características técnicas:

#### •Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm
- Barandas: caño de Ø 25,4 y Ø38,1 x 2mm
- Puente curvo: caños Ø 50,8 mm y Ø 25,4mm, metal desplegado.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm
- Soporte tubo: Caño Ø38,1 y Ø25,4 x 2mm
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

#### • Hamacas

- Cadenas.
- Asientos de caucho antigolpe según normas.
- Postes: caño de Ø 63,5 mm
- Trapecio recto: Ø 63,5 mm
- Placas de acero de 3,2 mm.

#### • Tobogán, techo:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

#### •Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina






MUNDO JUEGOS S.R.L.

## ART J14.8 - Mangrullo 2 torres, con puente y trepador.


### Componentes

N°	Nombre	Cant.
1	Tobogán	2
2	Hamaca doble	1
3	Escalera	1
4	Puente curvo	1
5	Trepador recto	1

Bulonería antivandálica.  
Embellecedores de bulonería

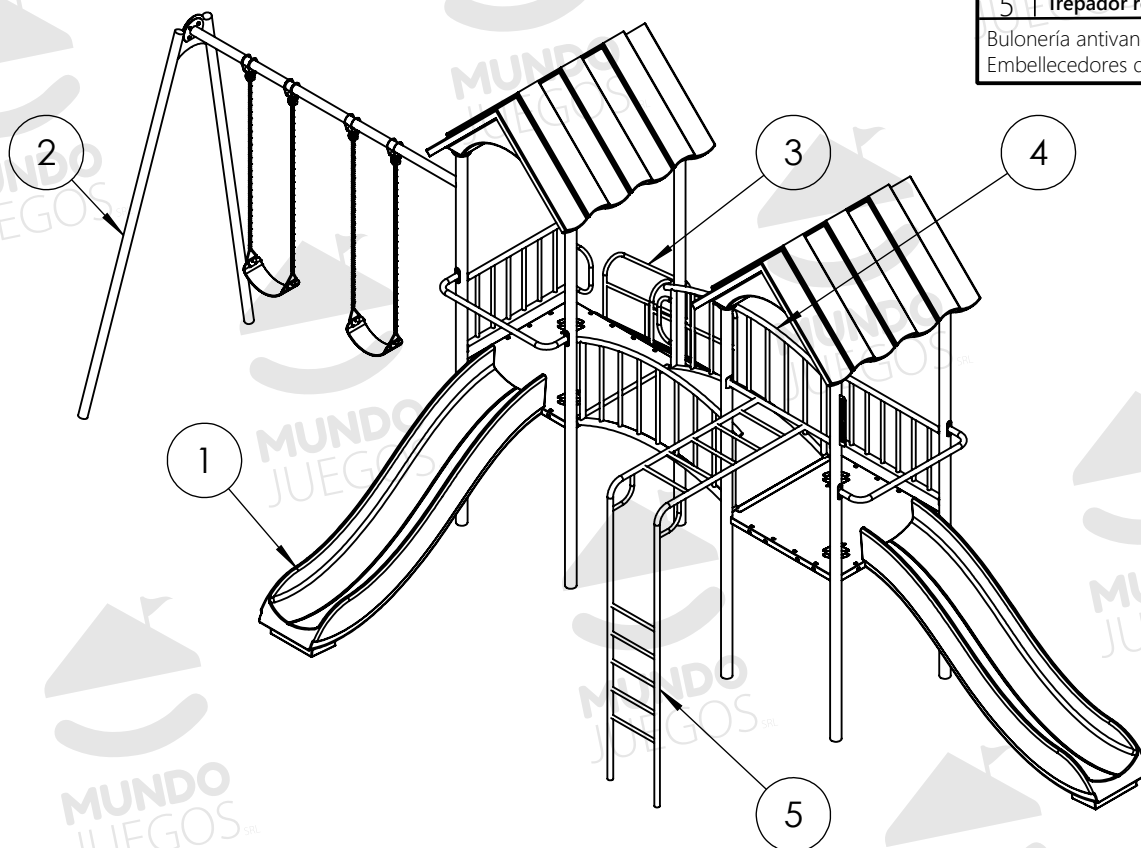

### Vistas generales

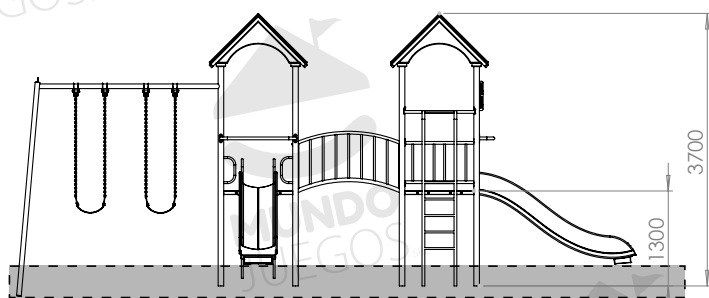

Hamaca preparada para empotrar 500 mm y  
torre preparada para empotrar 300 mm

### Área de seguridad

