



Capacidad: 4 niños.
Medidas generales: 9425 x 3500 x 2435 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 11500 x 4500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo integrador con pasamanos y tubos , compuesto por dos torres que se unen mediante un puente recto, al cual se accede mediante rampas con barandas.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm.
- Baranda : caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Soporte tubería: Planchuela 50mm. Caños Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Pasamanos: caño Ø25,4 mm; caño Ø50,8 mm
- Rampa: caño Ø38,1 mm; caño 30x30 mm; placa plasma, metal desplegado.
- Puente recto: caño Ø25,4mm: caño Ø38,1 mm; caño 30x30 mm; caño 20x20; placa plasma; metal desplegado.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Tubo, tobogán, palestra y ta-te-ti:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina



ART JI05.1 - Mangrullo integrador con rampas.


Componentes

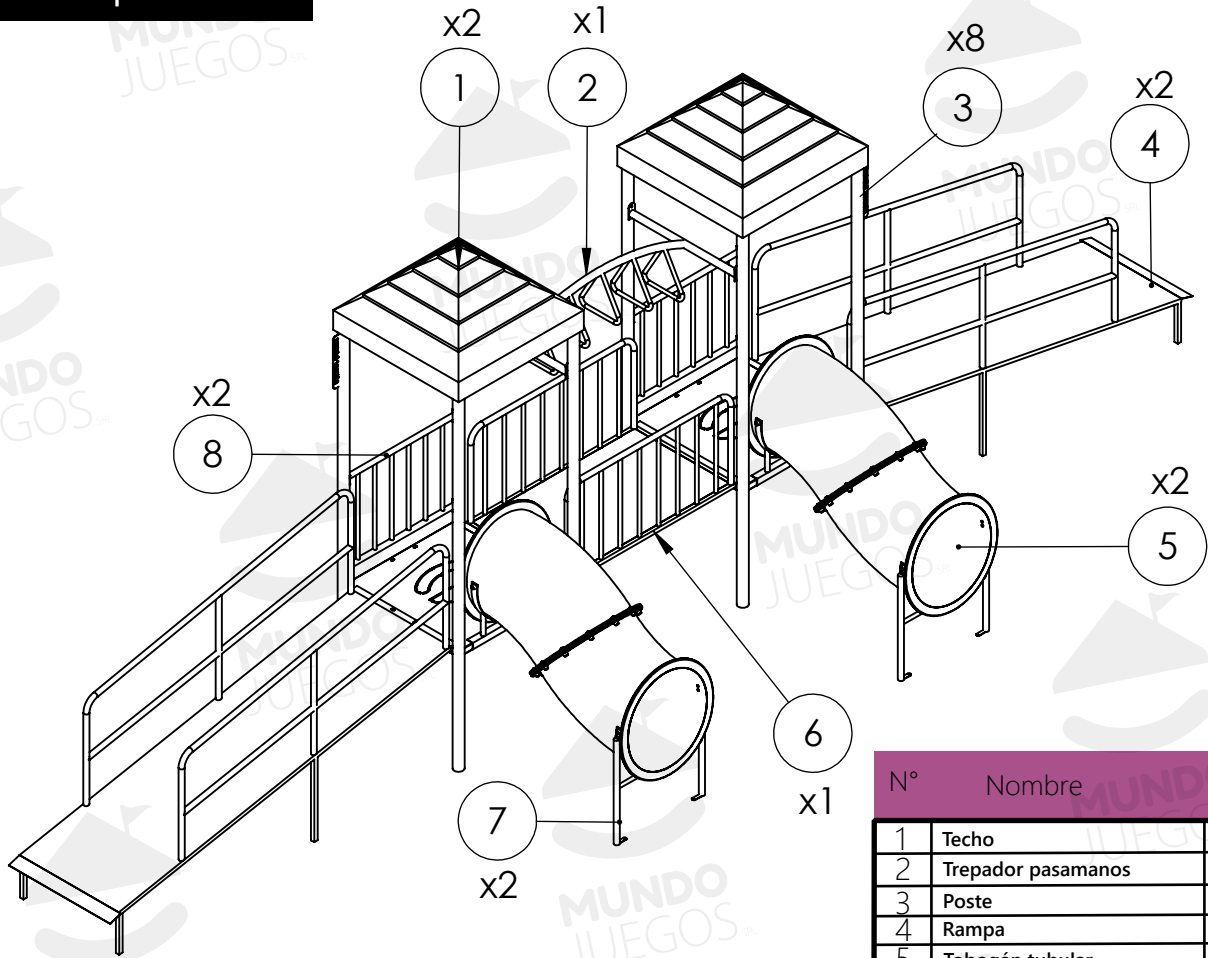

N°	Nombre	Cant.
1	Techo	2
2	Trepador pasamanos	1
3	Poste	8
4	Rampa	2
5	Tobogán tubular	2
6	Puente recto	1
7	Soportes de tubería	4
8	Baranda	2

Bulonería antivandálica.
Embellecedores de bulonería

Vistas generales

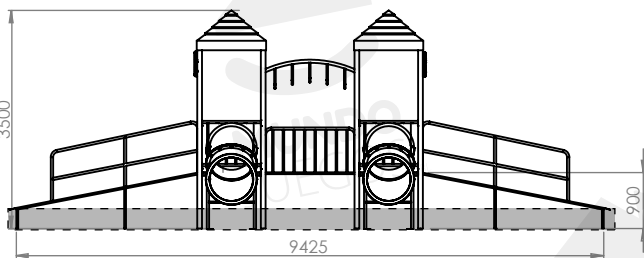

Producto preparado para empotrar 300 mm

Área de seguridad

