



Capacidad: 10 niños.
Rango de edad: 4 a 12 años.
Medidas generales: h4080 x 8600 x 5100mm
Área de seguridad: 11600 x 8100mm
Tiempo de instalación: 1 días.

Especificaciones generales:

Mangrullo de recorrido diseñado para estimular la exploración, la coordinación y el juego activo a través de múltiples desafíos conectados.

Cuenta con accesos mediante palestras, trepadores y plataformas elevadas que invitan a recorrer cada sector de forma dinámica y segura.

Incorpora puentes, túneles de conexión, sogas de equilibrio y un gran tobogán tubular que aportan emoción y variedad al recorrido.

Sus plataformas elevadas y espacios de encuentro favorecen la interacción, la imaginación y el desarrollo de habilidades motrices.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2mm



Industria Argentina



Características técnicas:

•Estructura

- Postes: caño Ø 76,2 x 2mm.
- Barandas: caño Ø38,1 mm y caño Ø25,4mm.
- Trepador: caño Ø38,1 mm; Ø25,4 mm.
- Soporte tubería: caño Ø63,5 mm; Ø38,1 mm; Ø25,4 mm.
- Pisos y paneles calados: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Barandas de ecomadera.
- Bulonería antivandálica.

•Piezas Plásticas


Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Componentes

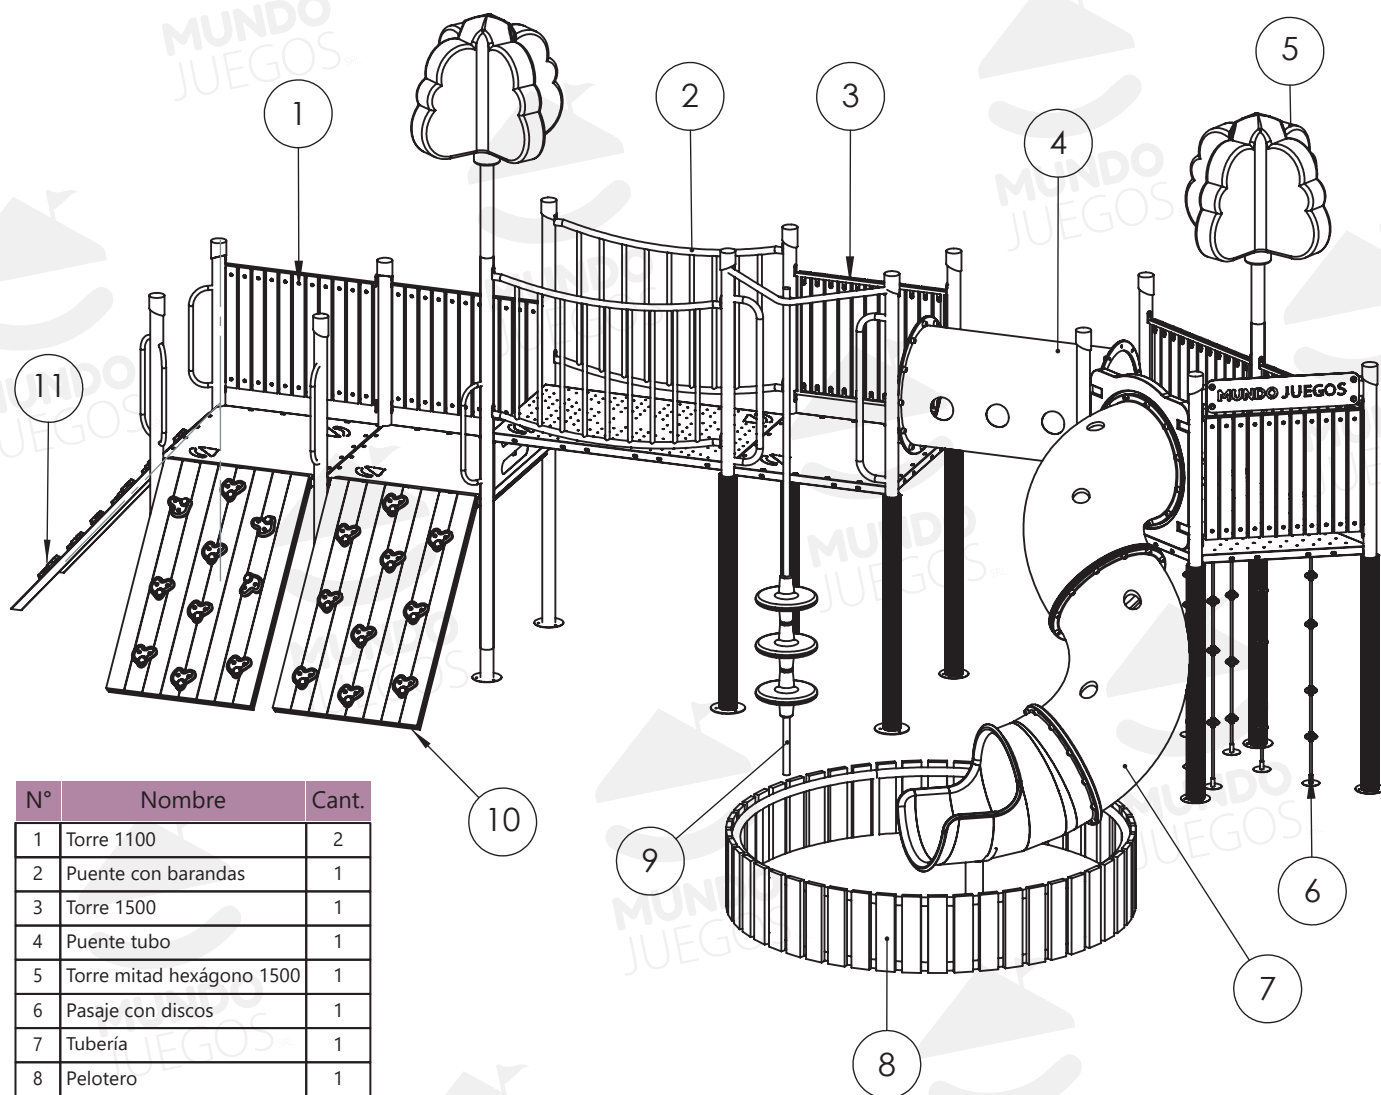


N°	Nombre	Cant.
1	Torre 1100	2
2	Puente con barandas	1
3	Torre 1500	1
4	Puente tubo	1
5	Torre mitad hexágono 1500	1
6	Pasaje con discos	1
7	Tubería	1
8	Pelotero	1
9	Tubo bomberos con discos	1
10	Palestra eco	2
11	Palestra	1

Área de seguridad

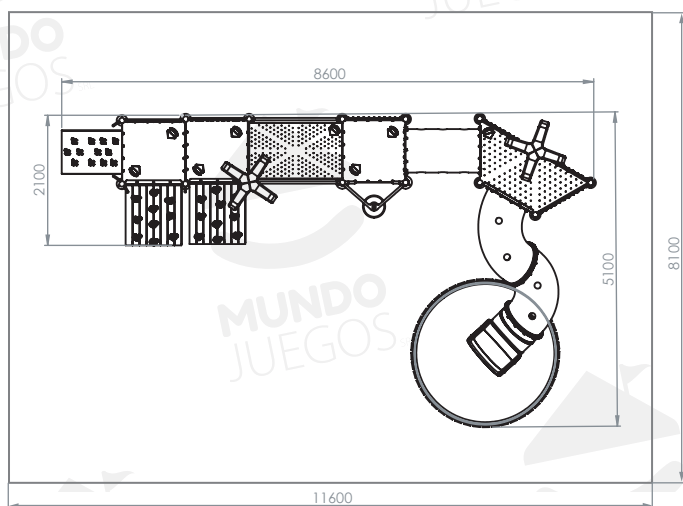

Vistas generales

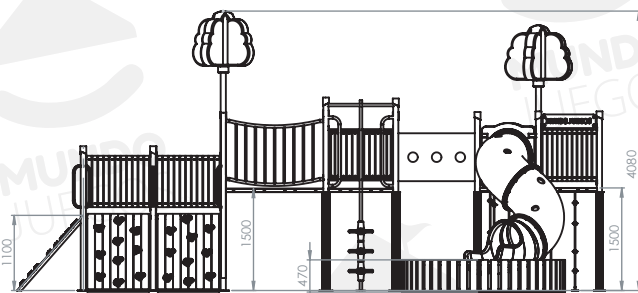

Producto preparado para amurar a platea, no menor a 100 mm de espesor, con brocas mecánicas 10 mm x 120 mm, con opción para empotrar +- 300 mm de profundidad.