

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Capacidad: 10 niños.

Medidas generales: 15265 x 5088 x 8420 mm

Rango de edad: 4 a 12 años.

Área de seguridad: 17.000 x 10.000mm.

Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Imponente mangrullo de 8 torres, con temática de granja. Esta compuesto por torres de distintas dimensiones y una estructura de GRANERO.

Presenta 2 torres GRANDES, las cuales se conectan por medio de puentes curvos, y se unen a las torres medianas mediante escaleras. Cada torre contiene un tobogán tubular y un panel de memoria. Las tres torres MEDIANAS se pueden acceder por el suelo a través de escaleras. Las torres de las orillas utilizan cada una, un tobogán rulo y un ta-te-ti y la torre del medio presenta 2 toboganes ondulados.

Sumando inclusividad se dispone debajo del granero 2 torres PEQUEÑAS, a las cuales se puede acceder desde el suelo mediante plataformas para sillas de ruedas. Las mismas se unen por medio de puentes curvos. Cada puente esta delimitado por barandas que simulan cercos de madera.



Características técnicas:

•Estructura:

- -Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm.
- -Rejas: caño de Ø 25,4 y Ø38,1 x 2mm.
- -Casita: caño de Ø 76,2 x 2mm. Caño 30x30mm, metal desplegado, listones de simil madera; chapa acanalada; aberturas y accesorios cortados en chapa mediante tegnología laser.
- -Puente curvo: caños de 20x100, simil madera, metal desplegado.
- -Escalera: caños Ø 25,4 mm, caños 20x100 mm, chapa cortada mediante tecnología laser y plegado.
- -Soportes tubos: Caño Ø38,1 y Ø25.4 x 2mm.
- -Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.


• Tubos, caracol, tobogán, ta-te-ti, panel de memoria:

 Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.


·Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.











ART J15.3 - Mangrullo Granja Fabulosa.

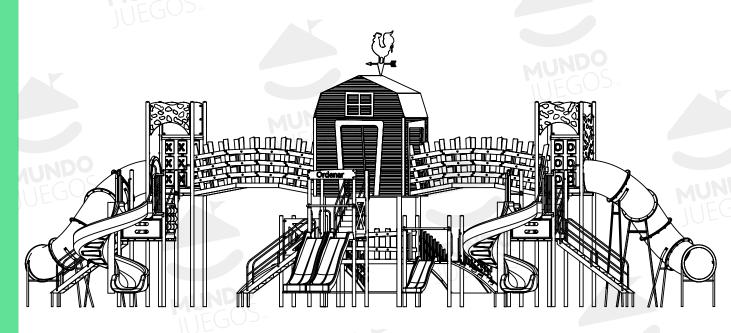

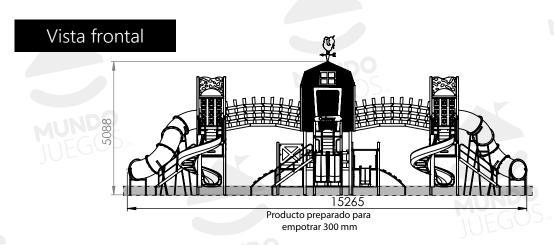

Área de seguridad

