


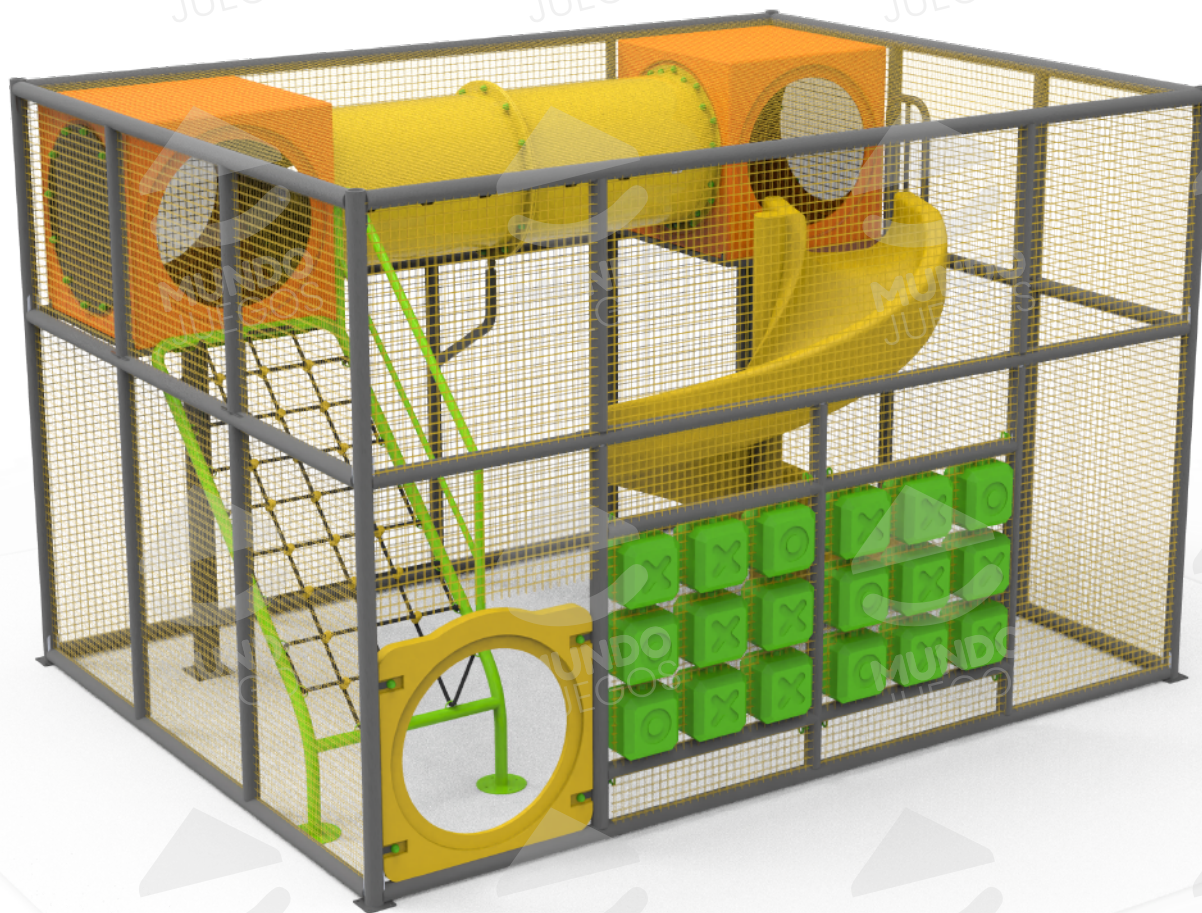

Capacidad: 12 niños.

Medidas generales: h 2600 x 4095 x 3070 mm

Rango de edad: 4 a 12 años.

Área de seguridad: 6000 x 7000 mm.

Tiempo de instalación: 2 días.

Especificaciones generales:

Pelotero modular de múltiples desafíos que combina juego, exploración y desarrollo motor en un único recorrido. Incorpora torres conectadas por tuberías, cubos de exploración, trepador de sogas, paneles interactivos Ta-Te-Ti y elementos de gateo que estimulan la coordinación, el equilibrio y la imaginación de los niños en un entorno seguro y divertido.

Todas las medidas son en mm.

• Características técnicas:

• Estructura:

- Estructura: Caño de Ø 50,8 mm; chapa 4,7 mm.
- Trepador de sogas: Caño Ø 38,1 mm, caño Ø 25,4 mm.
- Panel ta-te-ti: Caño de Ø 38,1 mm; Ø 22 mm y piezas plásticas.
- Soporte: Caño Ø 50,8 mm; chapa 4,7 mm.
- Estructura cubos: Caño 20x20 mm; ángulo 25x25 mm; caño Ø114,3 mm; piezas de chapa 4,7 mm, ventanas de policarbonato.
- Red: Red Romboidal de 50mm.
- Bulonería antivandálica.

Caracol, panel de salida, ta-te-ti, cubo, tuberías:

Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.


• Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina



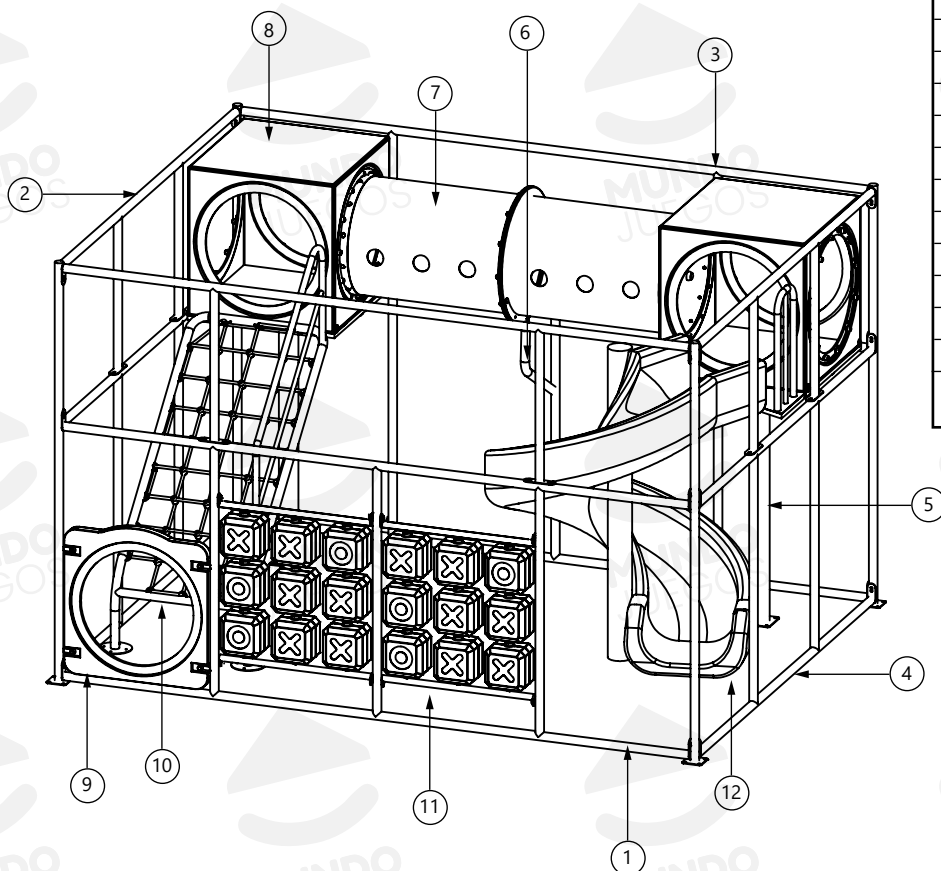


N°	Nombre	Cant.
1	Lateral A	2
2	Lateral B	2
3	Lateral C	2
4	Lateral D	2
5	Estructura cubos	2
6	Soporte	1
7	Puente tubo	2
8	Cubo	2
9	Panel de salida	1
10	Trepador de sogas	1
11	Panel ta-te-ti	1
12	Caracol	1


Bulonería antivandálica.
Embelecedores de bulonería

Vista general

Vista frontal

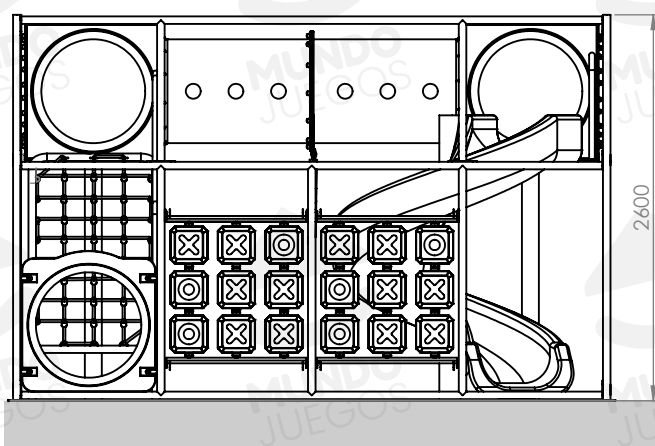

Vista superior

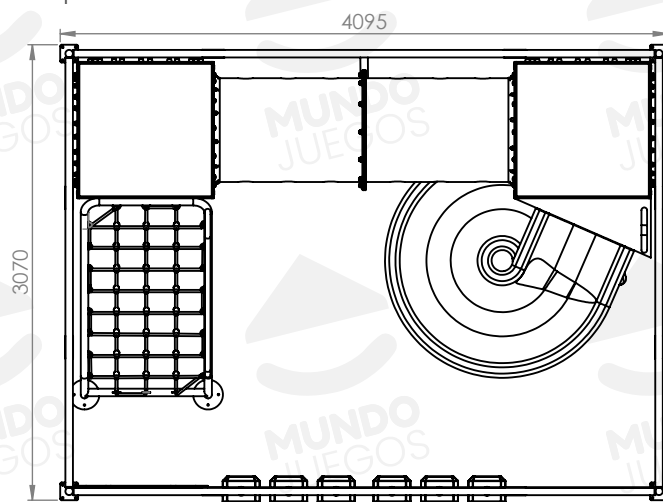

Producto preparado para amurar a platea,
no menor a 100 mm de espesor,
con brocas mecánicas 10 mm x 120 mm.