



# FICHA TÉCNICA

## ART J13.10 - Mangrullo 2 torres. Con tubos y hamacas.



Capacidad: 6 niños.
Medidas generales: h 3700 x 6100 x 3800 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 9100 x 6800 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

### Especificaciones generales:

Mangrullo infantil de 2 torres con tubo y hamacas.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

### Características técnicas:

#### •Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm.
- Baranda : caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
- Trepador curvo: caño Ø25,4 y Ø38,1 mm.
- Soporte tubería: Planchuela 50mm. Caños Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

#### • Hamacas:

- Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
- Cadenas zincadas N°50
- Asientos de caucho antigolpe según normas.

#### • Tubos y techo:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

#### •Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina





# ART J13.10 - Mangrullo 2 torres. Con tubos y hamacas.


## Componentes



N°	Nombre	Cant.
1	Escalera	1
2	Tobogán tubular	2
3	Tubo recto	1
4	Trepador curvo	1
5	Hamaca doble	1

Bulonería antivandálica.  
Embellecedores de bulonería.

## Vistas generales

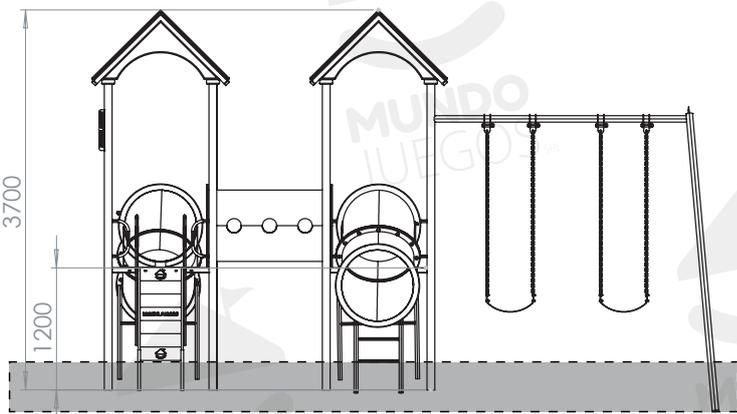

Torres preparadas para empotrar 300 mm  
Hamaca preparada para empotrar 500 mm

## Área de seguridad

