



Capacidad: 16 niños.
Medidas generales: 7510 x 6480 x 3930 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 10510 x 9500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo Amazonas, con palestra, toboganes, tubos y múltiples trepadores.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: Ø76,2 x 2 mm.
- Trepador recto: caño de Ø 38,1 y Ø 25,4 mm
- Punte: caño Ø 25,4 y Ø 50,8mm, chapa plegada.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Tubo bomberos: caño Ø 0.8 y Ø 25.4 x 2 mm
- Placa metálica 2mm.
- Baranda tobogán: Ø 38,1 x 2 mm.
- Caños trepador: Ø 25,4 x 2 mm.
- Trepador vertical: Ø 50,8 ; Soga.
- Agarramanos: Ø 25,4 x 2 mm
- Bulonería antivandálica.

• Tubos, tobogán:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina



Componentes


N°	Nombre	Cant.
1	Trepador Recto	1
2	Palestra Recta	2
3	Palmera	4
4	Placa Tapa Paso	4
5	Baranda	5
6	Bajada Bombero	1
7	Trepador Amazonas	1
8	Tubo Gateo	2
9	Escalera	1
10	Poste Curvo	4
11	Tobogan	1
12	PalestraCurva	2

Bulonería antivandálica.
Embelcedores de bulonería

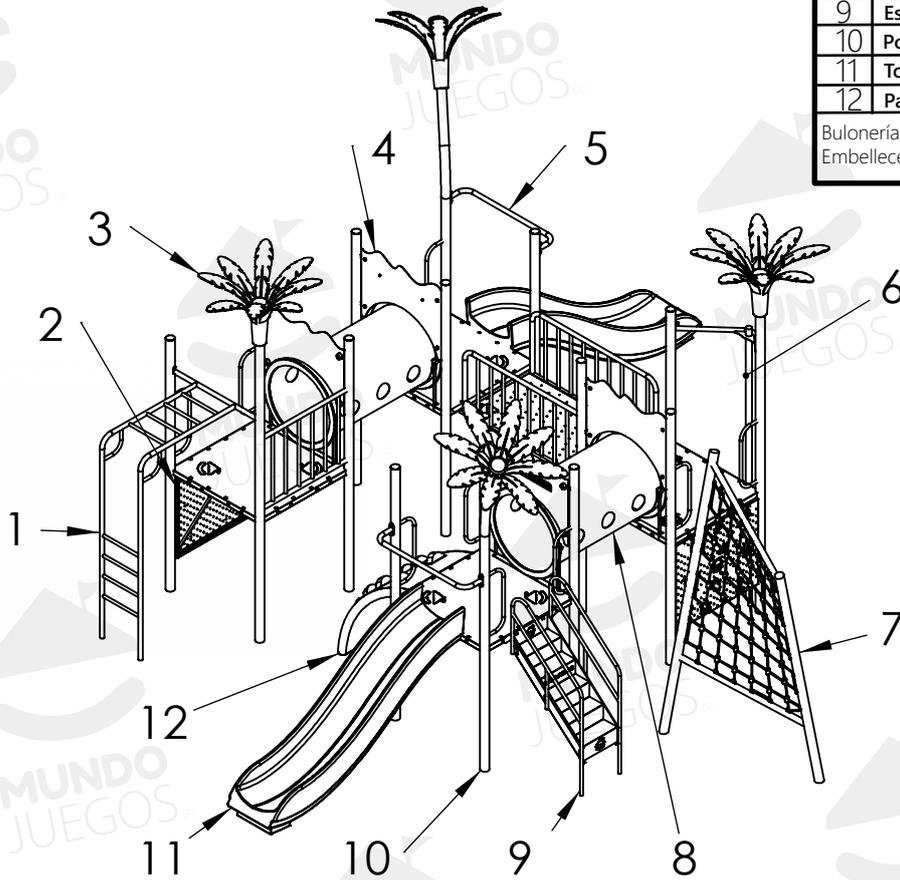

Vistas generales

Área de seguridad

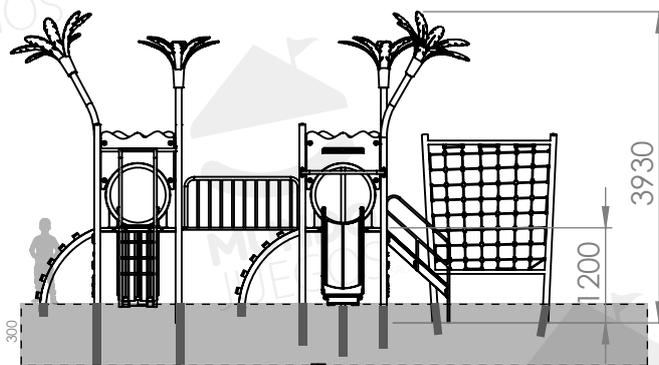

Producto preparado para empotrar 300mm.

