



Capacidad: 30 niños.
Medidas generales: h 4000 x 6700 x 4000 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 7000 x 9700 mm.
Tiempo de instalación: 3 días.

Especificaciones generales:

Mangrullo de tres torres que cuenta con trepador, Toboganes y desnivel.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 114,3 x 2mm.
- Barandas : caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
- Baranda de tobogán: caño Ø38,1 mm.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Trepador recto: caño Ø25,4mm y caño Ø50,8 mm.
- Bulonería antivandálica.
- Maderas de plástico reciclado.

•Tobogán, tuberías, paneles de salida y tamborines:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina






Componentes

N°	Nombre	Cant.
1	Tobogan Rulo	2
2	Escalera 1200	1
3	Puente Curvo	2
4	Trepador curvo	1
Bulonería antivandálica. Embellecedores de bulonería.		

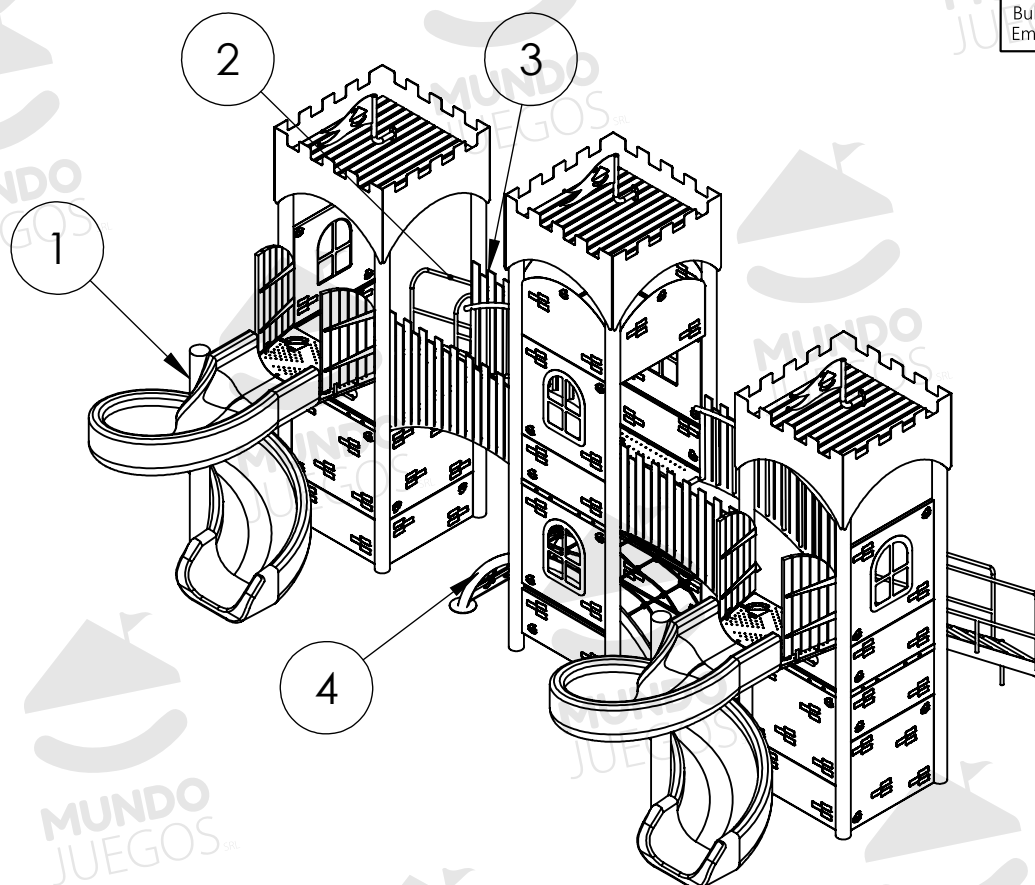

Vistas generales

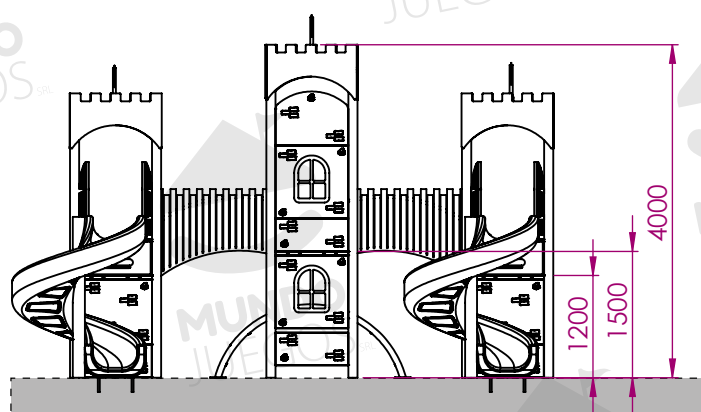

Producto preparado para empotrar 300 mm

Área de seguridad

